

Voci di Capitolato




IL MODULO METHODO


Le lastre Methodo vengono montate su edifici di nuova e vecchia costruzione per creare il sistema della facciata ventilata. A differenza delle altre pareti ventilate questa è a ginto chiuso grazie alla possibilità di sormonto fra i moduli. La lastra permette di realizzare il casellario in opera come indicato nelle tavole seguenti.

Per la realizzazione del casellario in opera il taglio delle lastre può essere effettuato in cantiere con un flessibile a lama diamantata; in questo modo sarà semplice e veloce adattare il modulo durante la fase di installazione e decidere dove far coincidere lo scuretto. Ogni lastra può essere ridotta di dimensioni, 20 cm sia in altezza che in larghezza, senza dover rinunciare al sormonto.

Sezione ancoraggio con isolante su MATTONE FORATO

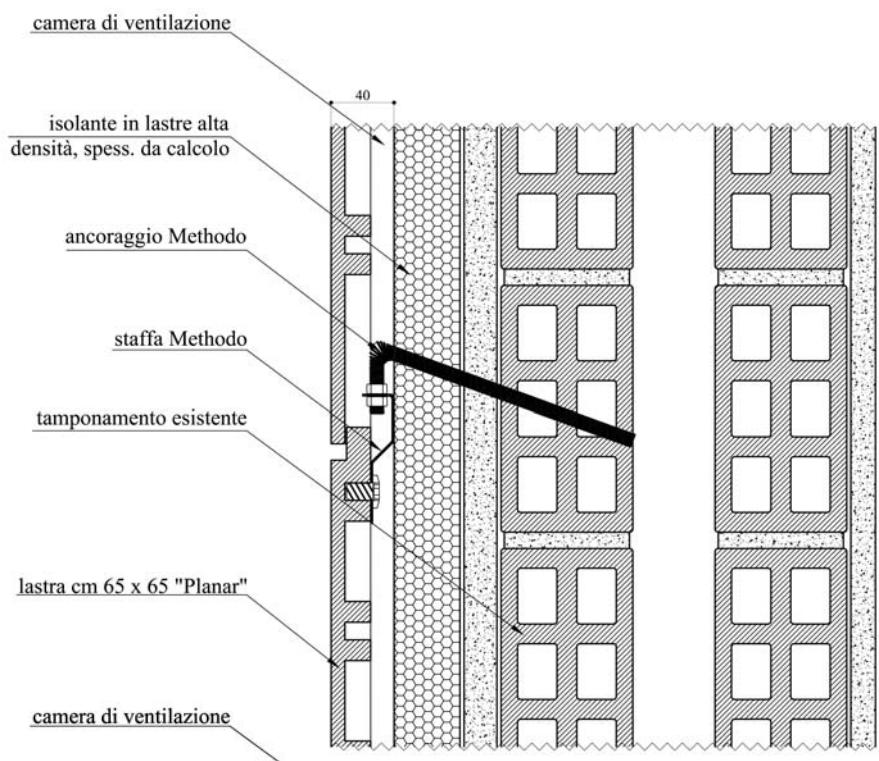

Sezione ancoraggio con isolante su CALCESTRUZZO

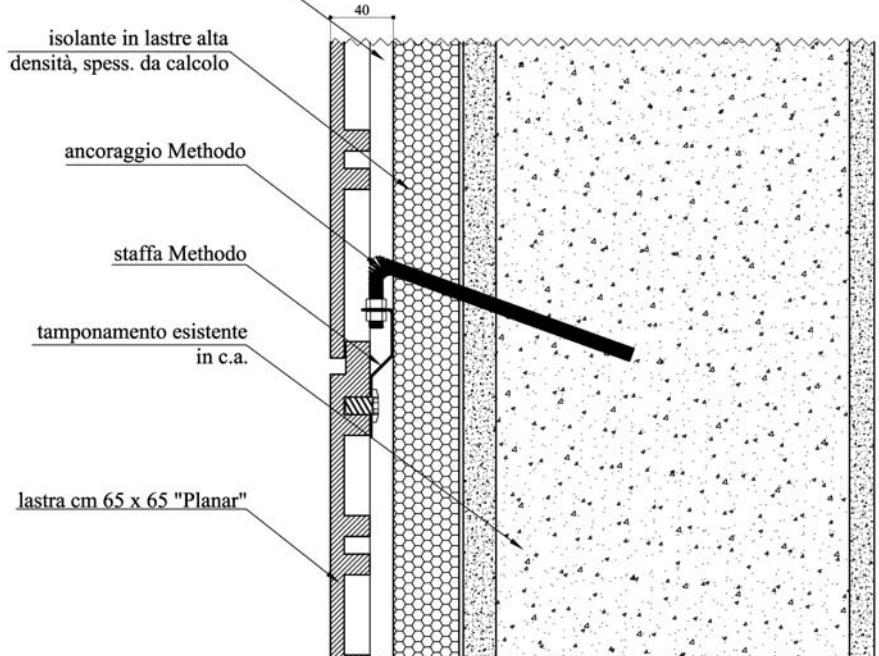

Voce di capitolato modello “PLANAR”
RIVESTIMENTO Termo parete a
PARETE VENTILATA CON ISOLANTE

IL PRODOTTO

Il rivestimento

Il rivestimento esterno è realizzato in agglomerati di marmo, legati con colle termoindurenti.

Misura 65x65 cm circa, riconoscibile da un'impronta in rilievo di 64x64 cm delimitata da uno scuretto di 1 cm. Il retro della lastra ha un telaio incorporato (inserti e fori prestampati) idoneo per la creazione della camera ventilata e per il sistema di ancoraggio.

L'ancoraggio

Ancoraggio a mezzo di staffe speciali “METHODO”: staffa “S”, vite p. rapid, tirante M8, dado esag. 8Ma e rondelle per ogni tipo di muratura.

Finiture e imbotti per finestre

Le finiture e gli imbotti delle finestre, davanzali e architravi sono relaizzati come la lastra di rivestimento in marmo METHODO oppure in alluminio preverniciato anticorodal.

Possibilità di Montaggio con isolante




L'isolante utilizzato è polistirene espanso estruso o sinterizzato da 25-36 kg/mc(+10%), spessore da calcolo, lamda=0.024; lamda di calcolo 0.0028 Kcal C h m.

L'APPLICAZIONE


Descrizione sommaria delle opere

Spicconatura e asporto delle parti pericolanti
 Ripianatura grezza delle depressioni con malta da intonaco.
 Applicazione dell'isolante. Applicazione del rivestimento.


N.B. Considerata la composizione delle lastre da rivestimento (agglomerati di marmo) le cromie possono variare per ogni singola lastra, dando luogo a differenze cromatiche a volte anche geometriche.

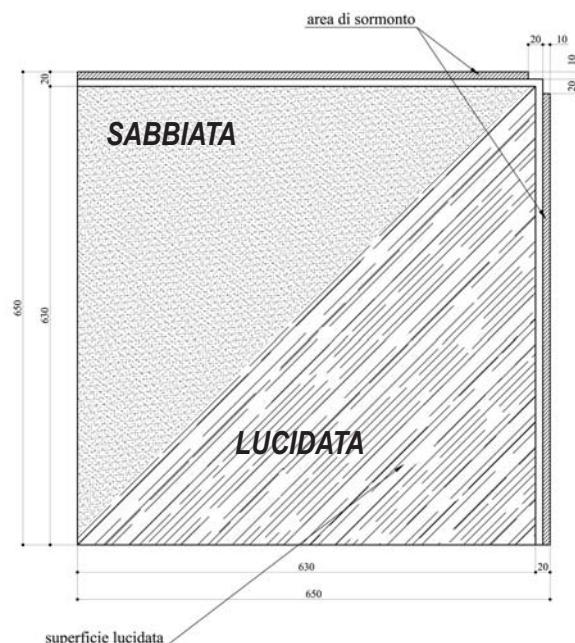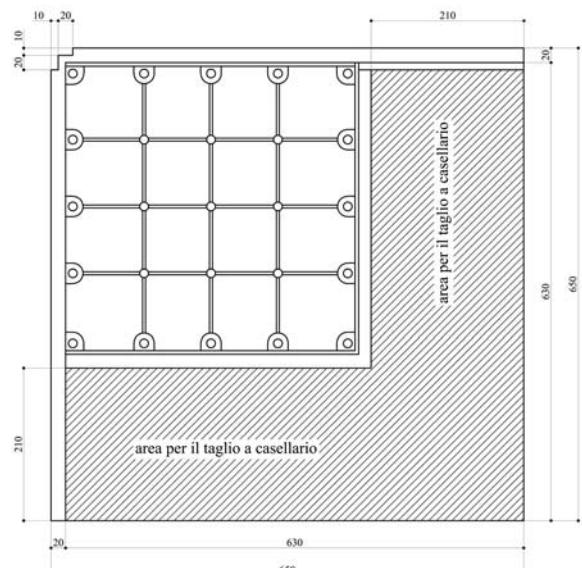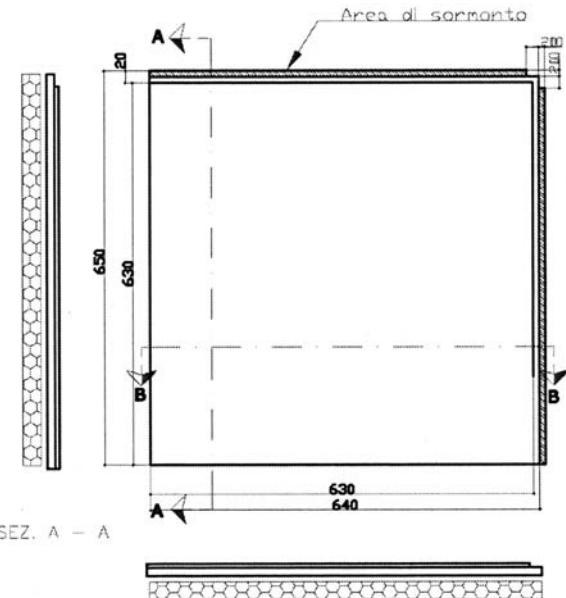

Lastra SABBIATA o LUCIDATA per imbotti finestre

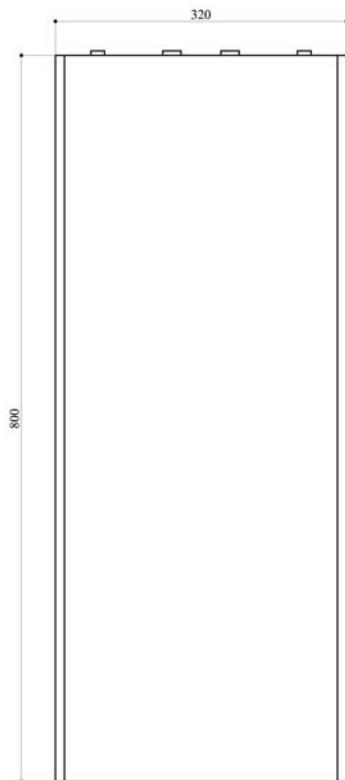


Prospetto Faccia a vista

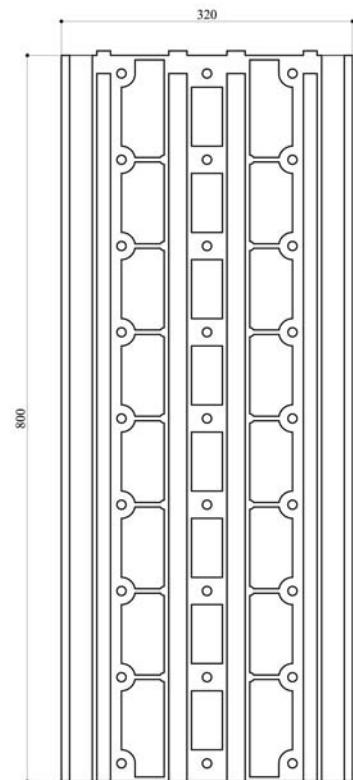


Prospetto RETRO


Lastra SABBIATA o LUCIDATA per partenze e finali VERTICALI

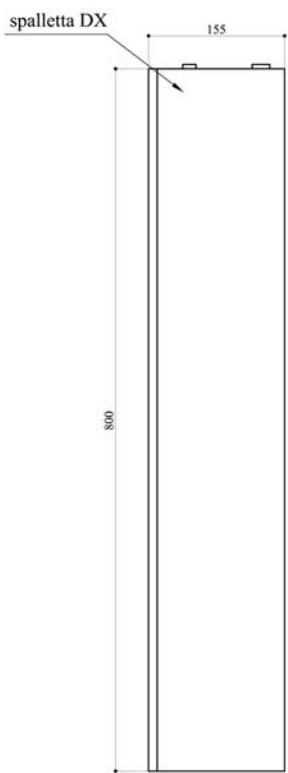


Prospetto Faccia a vista

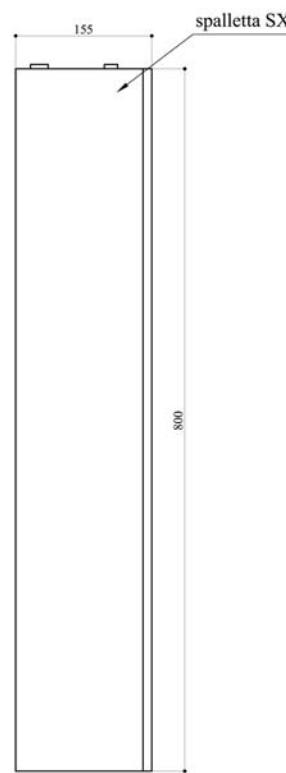

800

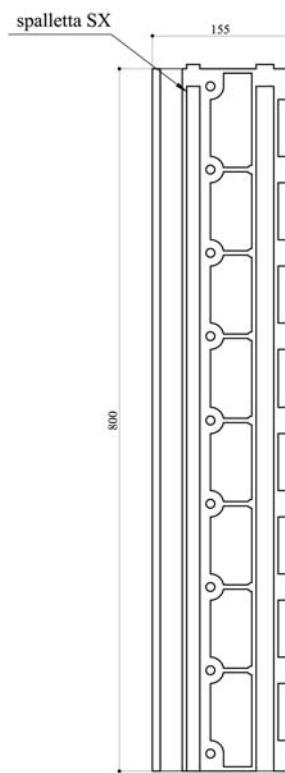


800

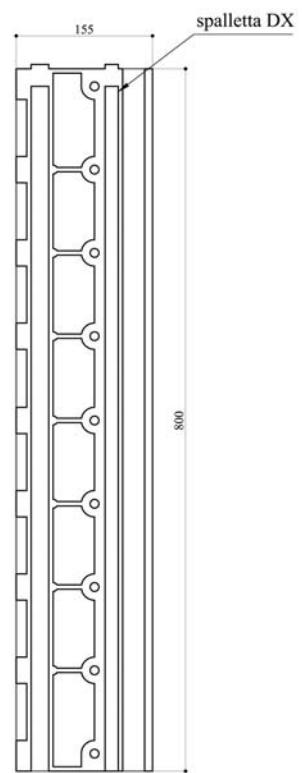


800

Prospetto RETRO

SEZIONE SPIGOLO

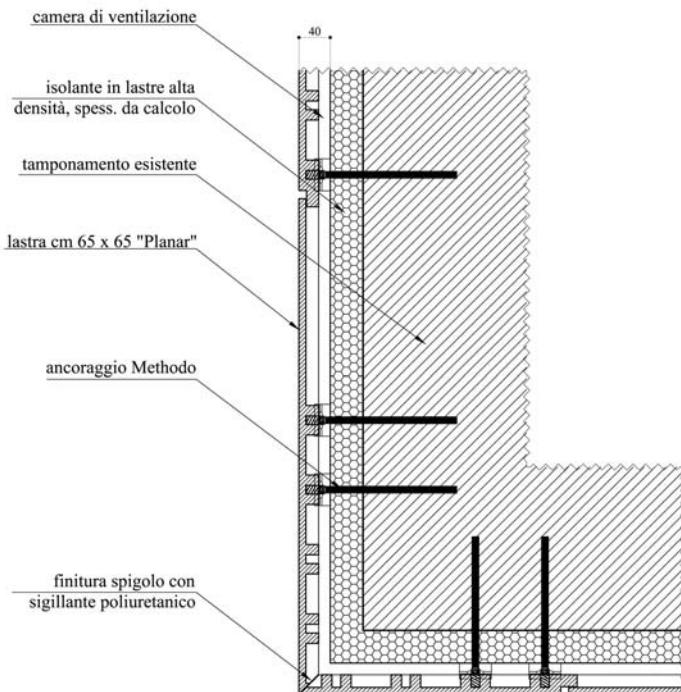


Particolare raccordo angolo esterno (spigolo vivo)

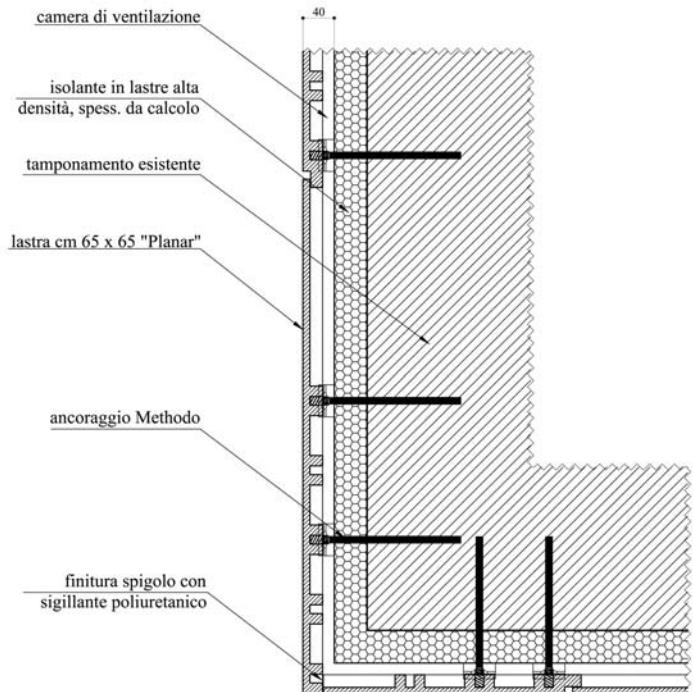


Particolare raccordo angolo esterno (pannelli ortogonali)

SEZIONE ANCORAGGIO

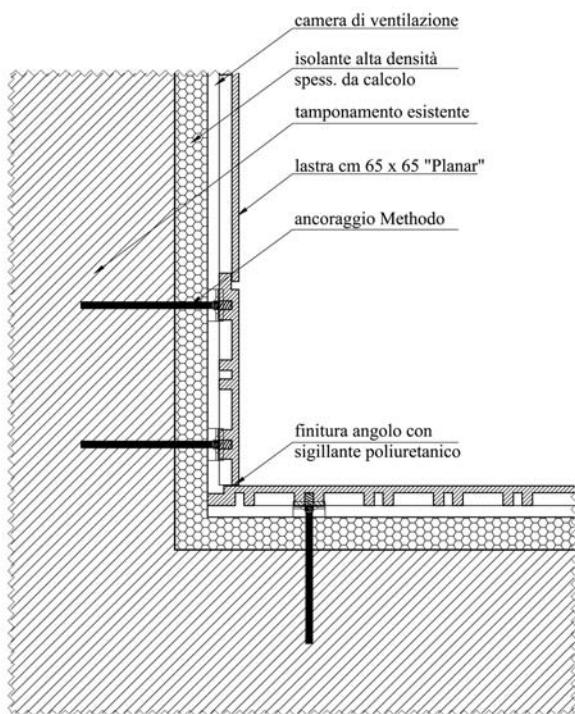

Particolare raccordo angolo interno

SEZIONE ANCORAGGIO

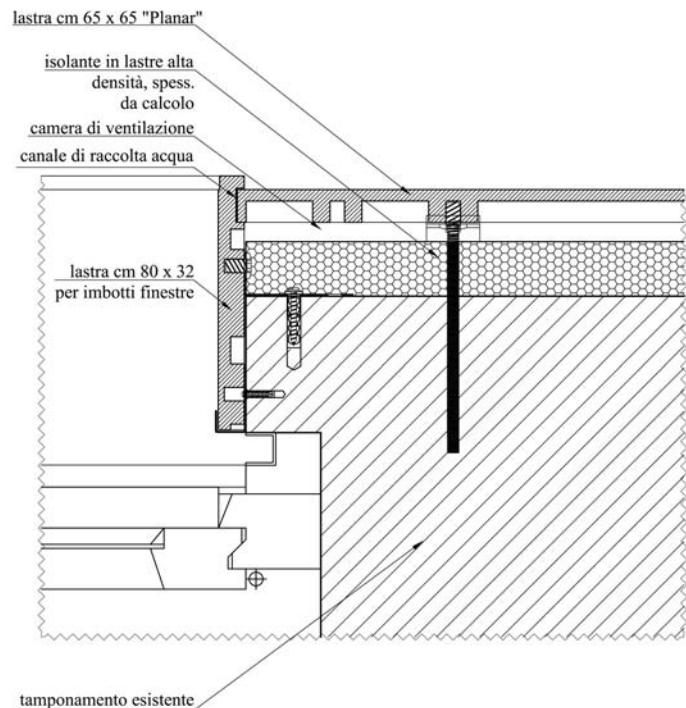

Finitura finestre in materiale Lapideo METHODO

Voce di capitolato
Finiture per finestre:
ALLUMINIO ANTICORRODAL

IL PRODOTTO


Descrizione

Gli architravi, le spallette ed i davanzali delle finestre, possono essere rivestiti con speciali finiture che hanno una funzione ornamentale oltre che protettiva della parti rivestite. Sono realizzate in alluminio prelaccato anticorrodal della colorazione opportuna.

L'APPLICAZIONE

Descrizione

Applicazione delle finiture in alluminio mediante ancoraggio meccanico.

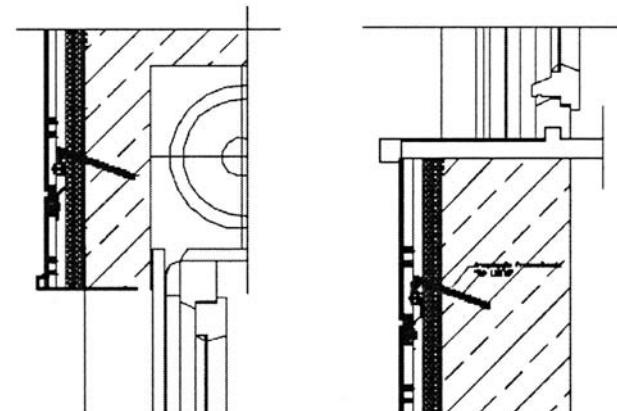


SEZIONE X-X ARCHITRAVE

SEZIONE Y-Y DAVANZALE





PARTicolare delle giunzioni tra finestre e rivestimento esterno con finiture in alluminio

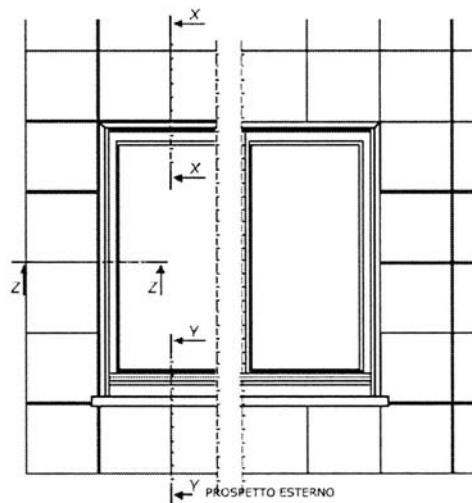


SEZIONI FINITURE FINESTRE IN ALLUMINIO

PARTICOLARE DELLE GIUNZIONI TRA FINESTRE E RIVESTIMENTO ESTERNO CON FINITURE IN ALLUMINIO

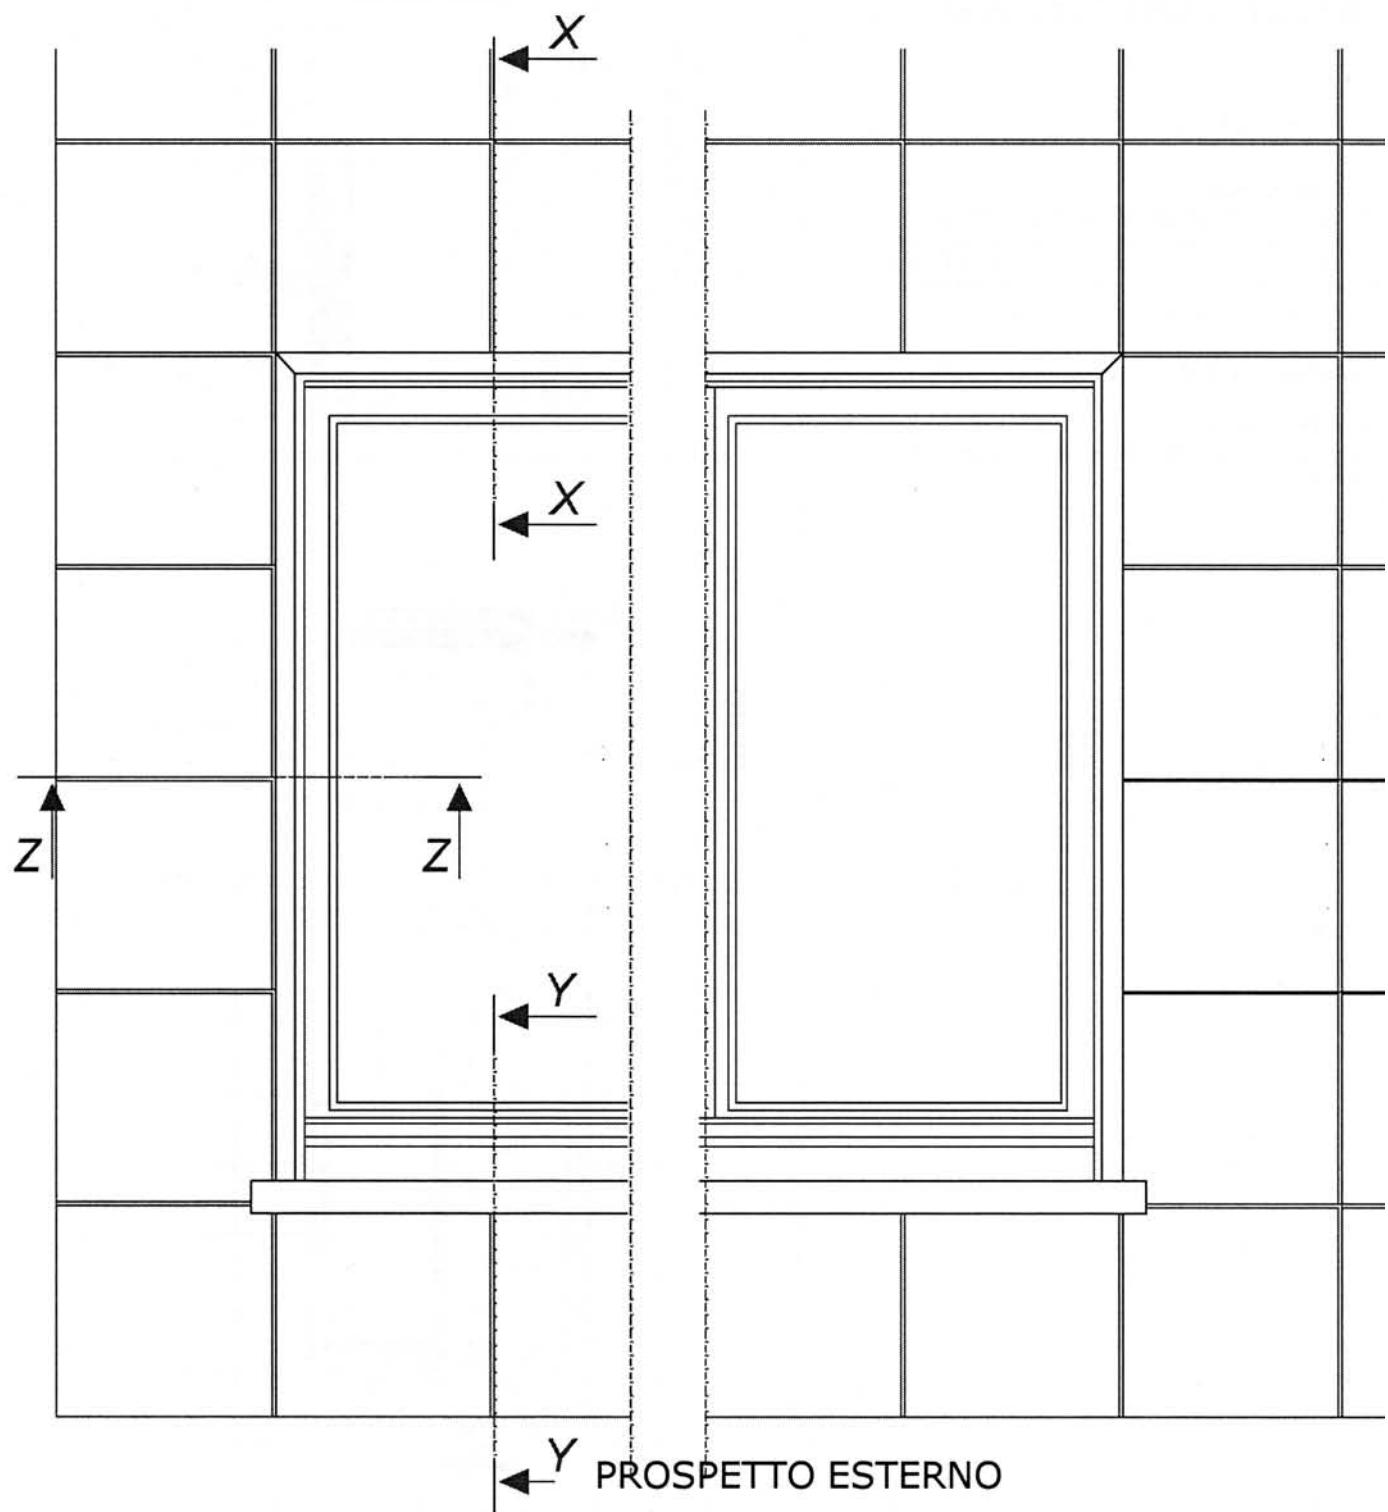


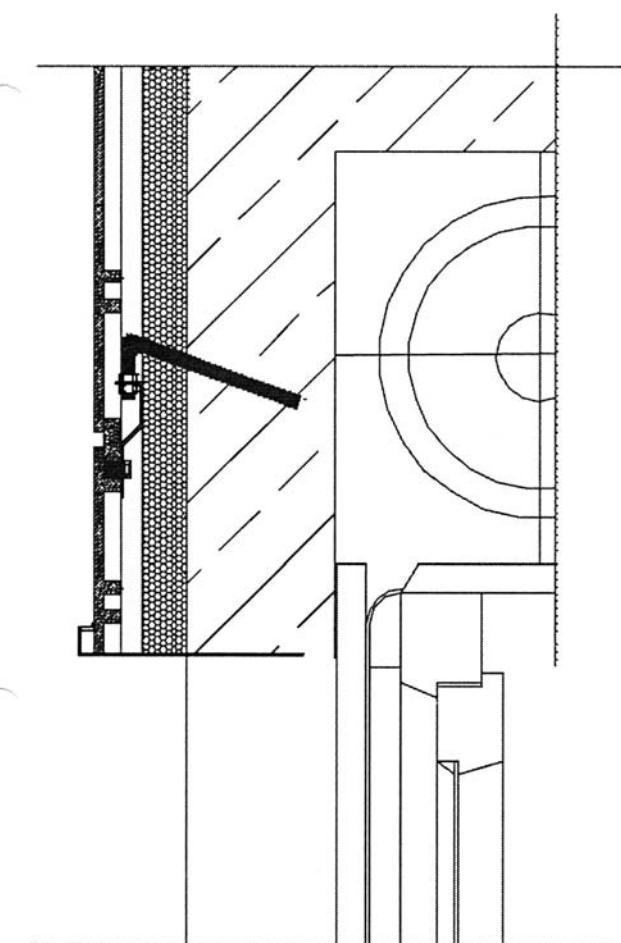

SEZIONE X-X ARCHITRAVE

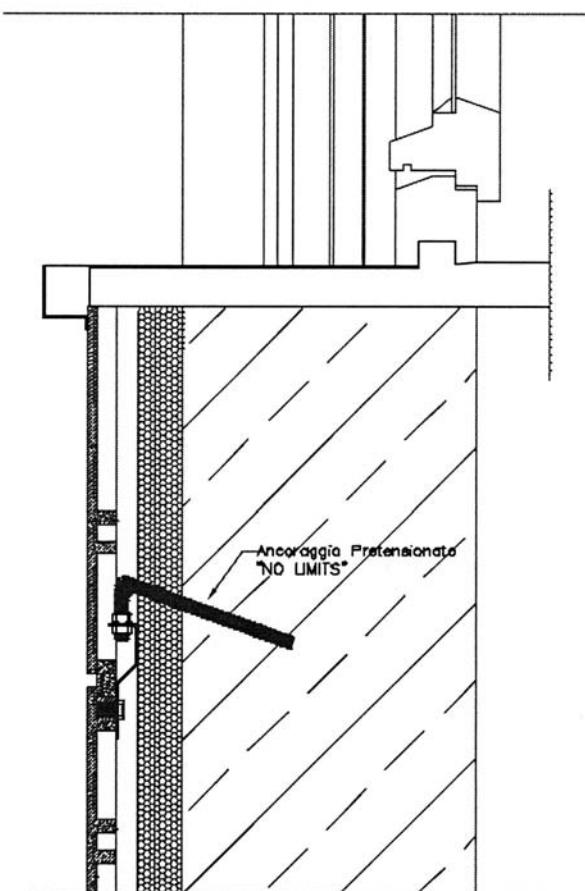

SEZIONE Y-Y DAVANZALE

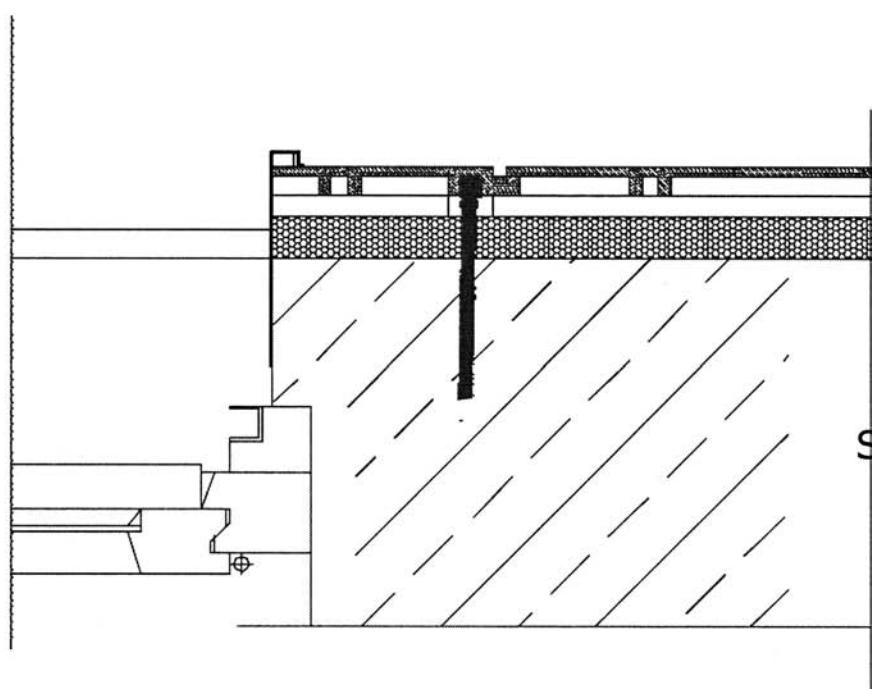

SEZIONE Z-Z SPALLETTA

Voce di capitolo

Finiture per finestre:

MATERIALE LAPIDEO METHODO


IL PRODOTTO

Descrizione

Gli architravi, le spallette ed i davanzali delle finestre, possono essere rivestiti con materiale lapideo Methodo.

Il rivestimento esterno è realizzato in agglomerati di marmo, legati con colle termoindurenti, dando luogo a materiale interte simile al marmo originale.

Misura 80x33 cm. Sul retro della lastra è stato creato un telaio incorporato idoneo per il sistema di ancoraggio realizzato per mezzo di fori prestampati inserti viti rondelle e staffe.

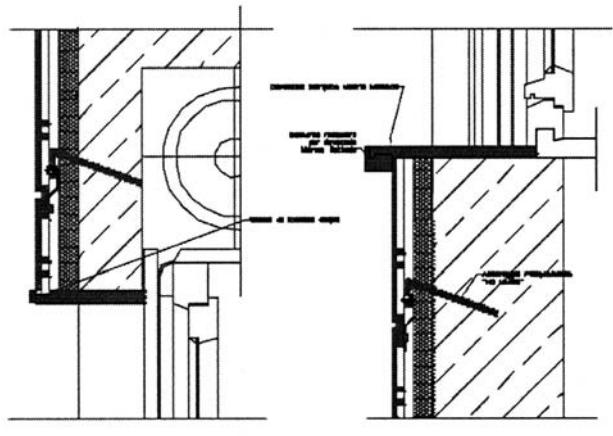


SEZIONE X-X ARCHITRAVE

SEZIONE Y-Y DAVANZALE





PARTICOLARE DELLE GIUNZIONI TRA FINESTRE E RIVESTIMENTO ESTERNO CON FINITURE IN LAPIDEO

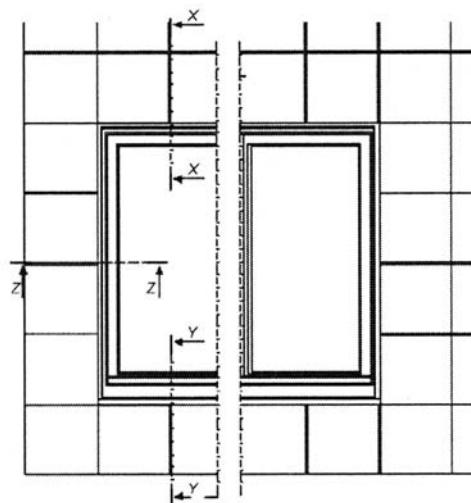


PROSPETTO ESTERNO
SEZIONI FINITURE FINESTRE IN MATERIALE LAPIDEO

PARTICOLARE DELLE GIUNZIONI TRA FINESTRE E RIVESTIMENTO ESTERNO CON FINITURE IN LAPIDEO

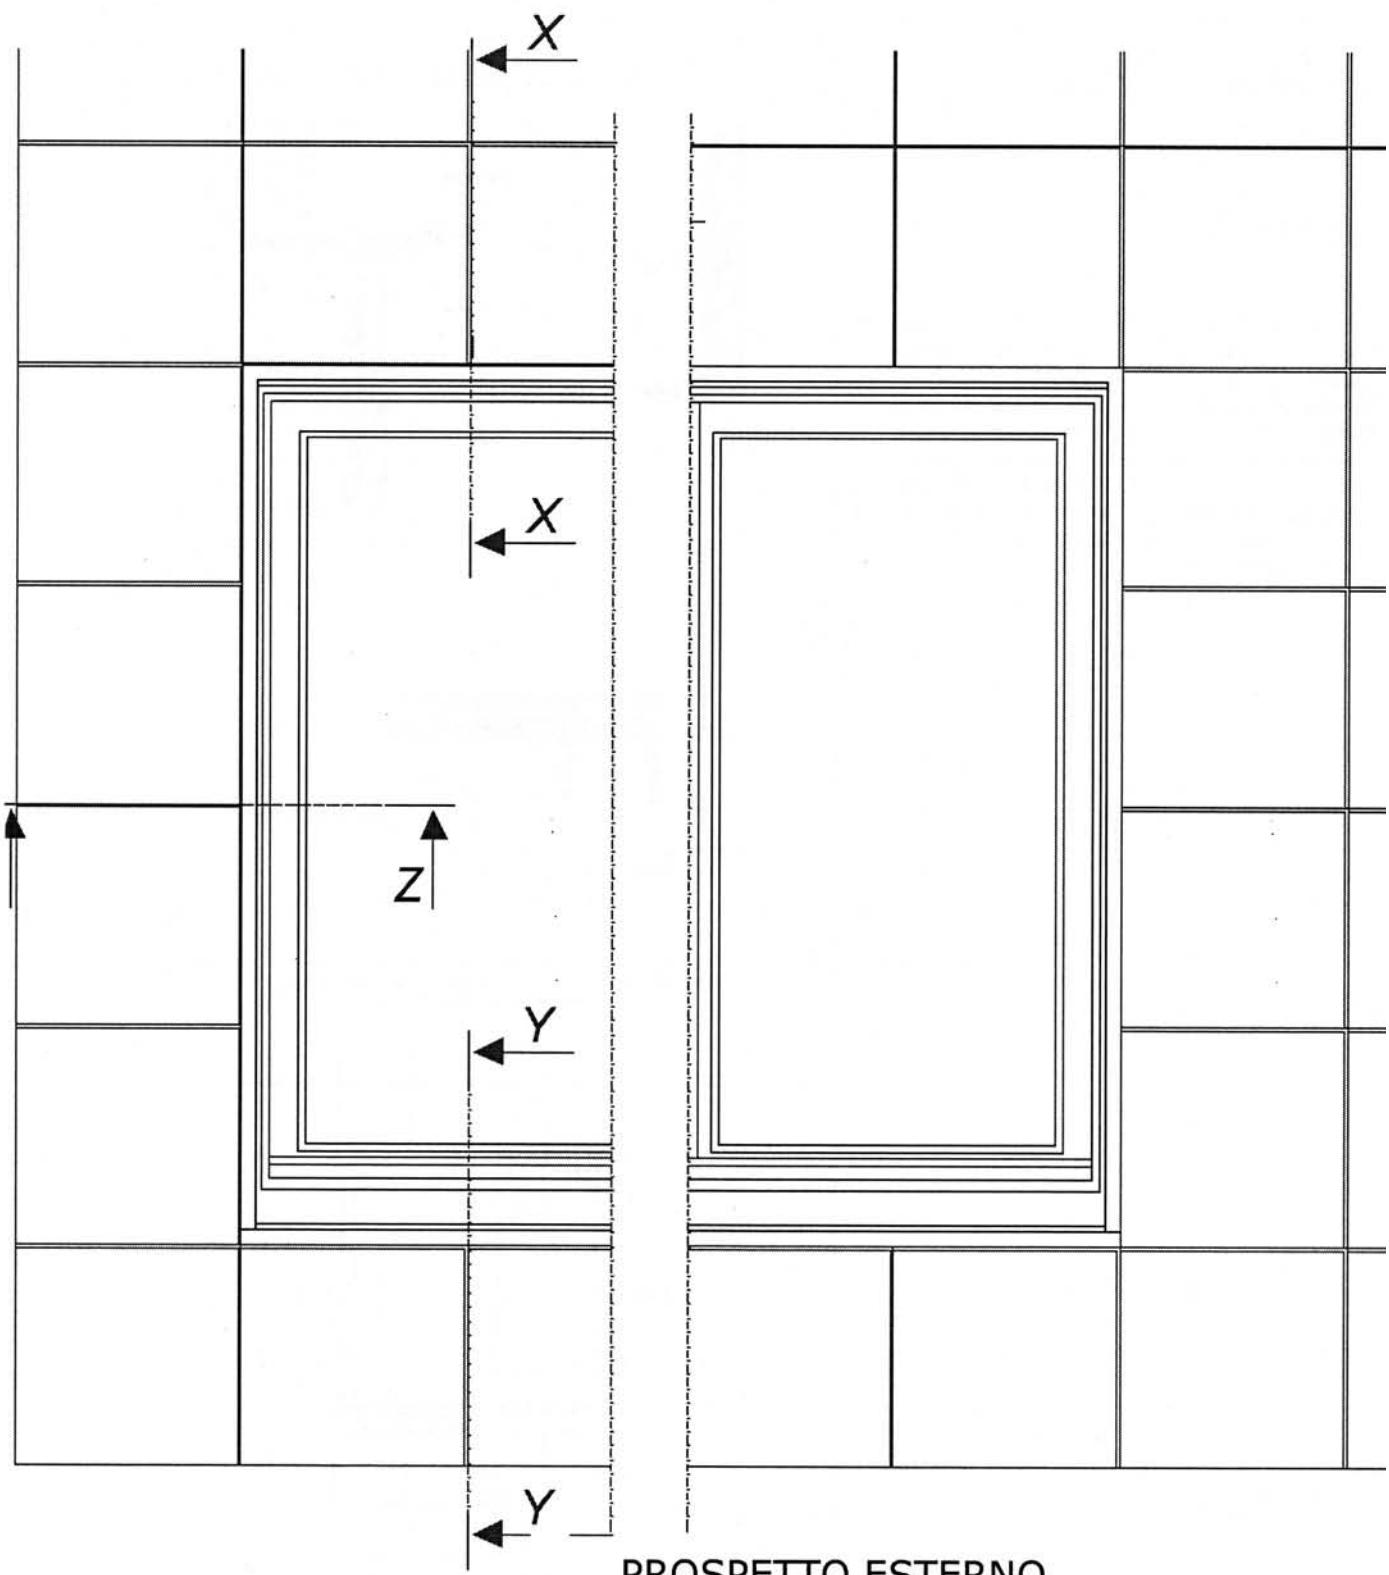


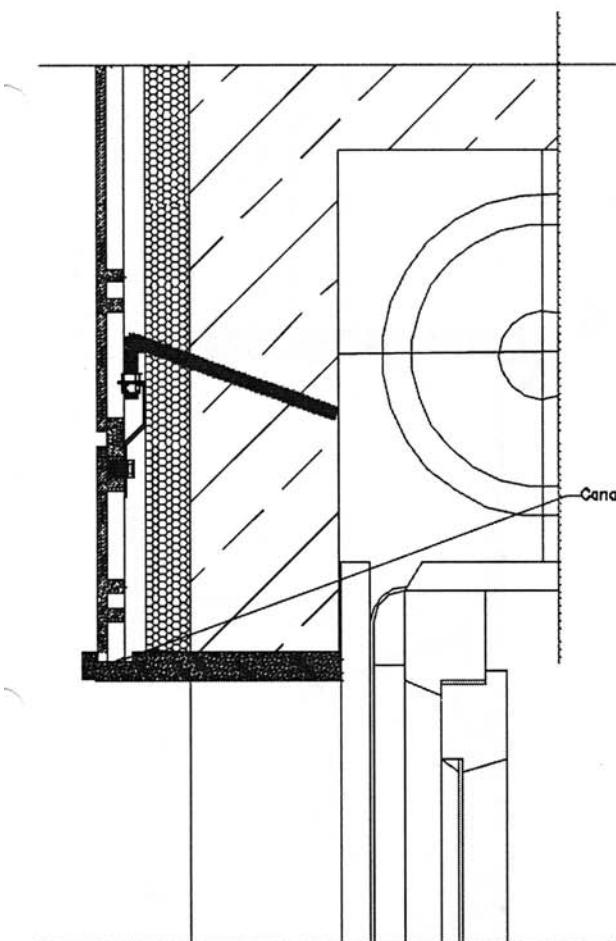

SEZIONE X-X ARCHITRAVE

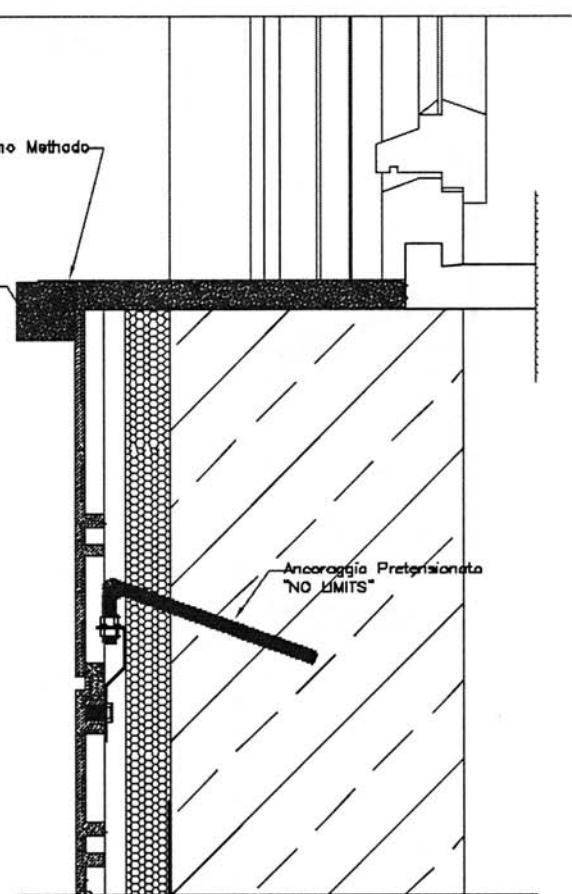

SEZIONE Y-Y DAVANZALE

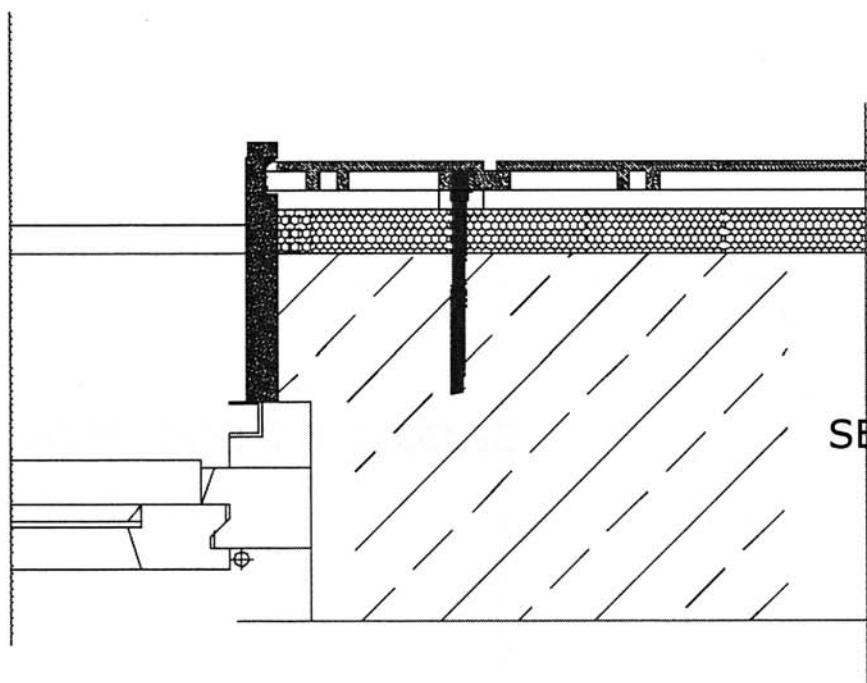

SEZIONE Z-Z SPALLETTA



Methodo S.r.l. - Strada dei Lavandaì 30/30 10156 Torino (TO) - Italia
Tel: +39 011 19.500.444 - Fax: +39 011 22.387.24
www.methodo.com - methodo@methodo.com